




<b>Müller-Vibrator</b>	<b>TA 0513/1</b>
<b>MS-10 HFMV</b>	Dat.: 20.01.1998 Name: Richter

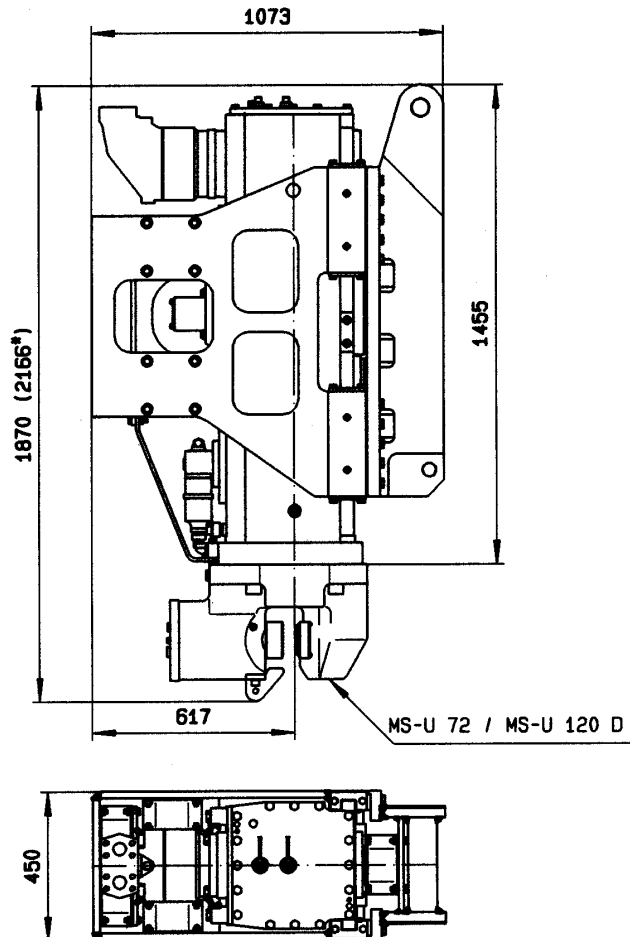

## TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

### Vibrator

Fliehkraft max.	centrifugal force max.	kN	600
Exzentermoment	eccentric moment	kgm	0-10
Schwingungsfrequenz max.	oscillation frequency max.	Hz	39
Zugkraft max.	pulling force	kN	180
Gewicht (mit Spannzanze)	weight (with clamping device)	kg	2000 (2320 *)
Gewicht (dynamisch)	weight (dynamic)	kg	1550 (1870 *)
Volumenstrom	volume input	l/min	351 / 257
Betriebsdruck max.	working pressure max.	bar	360

Zentralumlaufschmierung der Hauptlager ohne Ölkühlung.  
 Centreliced force-feed lubrication to the main bearings without cooling.

(\*) Wert für MS-U 120 D  
 value for MS-U 120 D

Subject to Technical modifications

Distributed in Australia & New Zealand by **ThyssenKrupp Steelcom**  
 A company of ThyssenKrupp Services

PO Box 840 North Sydney  
 NSW 2059 Australia  
 T: + 61 2 9954 9166  
 Sales + 61 2 4966 0688  
 F: + 61 2 9955 4298  
 enquiries@steelcom.com.au  
 www.steelcom.com.au

PO Box 51254 Pakuranga  
 Auckland 2140 New Zealand  
 T: + 64 9 576 3977  
 F: + 64 9 576 3978  
 afenn@steelcomnz.co.nz  
 www.steelcomnz.co.nz



ThyssenKrupp

Herstellung und Verkauf von  
**MULLER**  
 Ramm- u. Ziehtechnik