




<b>Müller-Vibrator</b>  <b>MS-25 HHF</b>	<b>TA 0831/1</b>  Dat.: 11.01.2002 Name: Honig
--	---

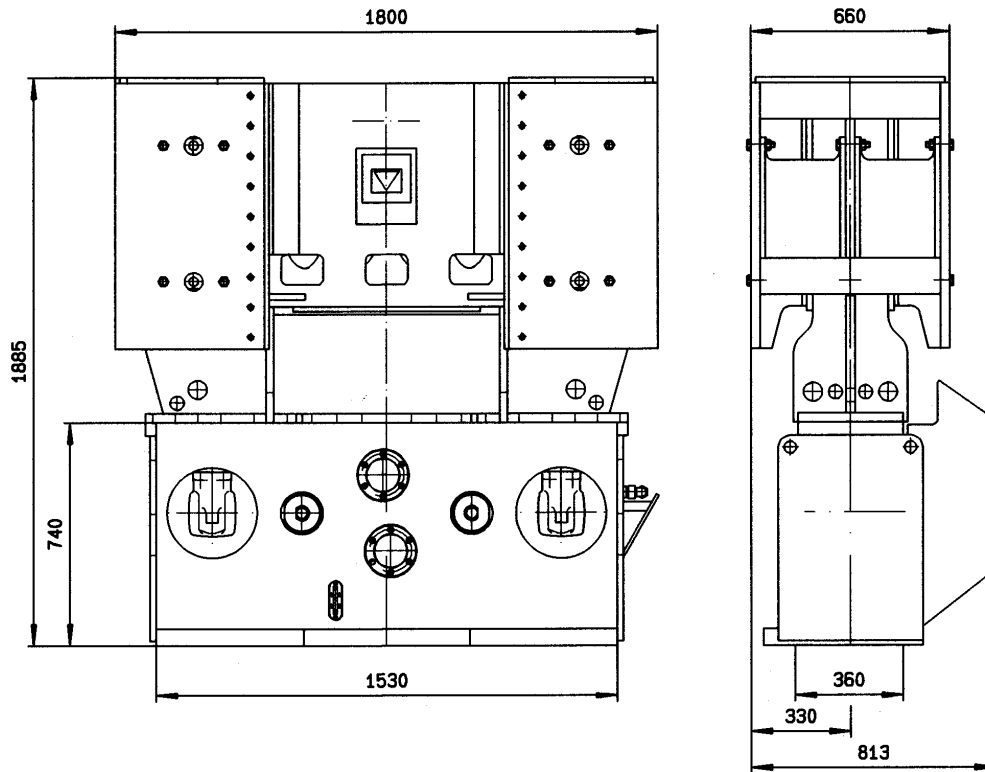

### TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA:

Fliehkraft max. centrifugal force max.	kN	750
Exzentermoment max. eccentric moment max.	kgm	25
Exzentermoment Stufen eccentric moment steps	kgm	25 20 15 12
Schwingungsfrequenz max. oscillation frequency n	min <sup>-1</sup>	2360 (2170)
Zugkraft max. pulling force	kN	280
Gewicht (ohne Spannzanze) weight (without clamping device)	t	3,7
Gewicht dyn.(ohne Spannzanze) weight dyn. (without clamping device)	t	2,9

### Hydromotor / hydro motor:

Schluckvolumen Qmax. absorption volume	l/min	513 (470)
Druck p max. pressure	bar	350
Druck p nenn pressure	bar	280

**Rohre ohne Rohrkonsol / Tubes without beam adapter:**  
 MS-U 100 von ø 510 mm bis ø 1110 mm  
 MS-U 70/90 von ø 640 mm bis ø 1050 mm  
 MS-U 54 von ø 400 mm bis ø 1200 mm

Subject to Technical modifications

Distributed in Australia & New Zealand by **ThyssenKrupp Steelcom**  
 A company of ThyssenKrupp Services

PO Box 840 North Sydney  
 NSW 2059 Australia  
 T: + 61 2 9954 9166  
 Sales + 61 2 4966 0688  
 F: + 61 2 9955 4298  
 enquiries@steelcom.com.au  
 www.steelcom.com.au

PO Box 51254 Pakuranga  
 Auckland 2140 New Zealand  
 T: + 64 9 576 3977  
 F: + 64 9 576 3978  
 afenn@steelcomnz.co.nz  
 www.steelcomnz.co.nz



ThyssenKrupp

Herstellung und Verkauf von  
**MULLER**  
 Ramm- u. Ziehtechnik